

# Quattro Eco pierwsze kroki

Syriusz sp. z o.o.  
Rzeszów 2013

Po zainstalowaniu Quattro Eco powinieneś:

## 1. Założyć nowego użytkownika, gdyż praca na użytkowniku z pełnymi prawami administratora jest niezalecana.

Jak to zrobić

- Wejść do programu jako użytkownik: **ADMIN**, hasło: **kubus**
- Klawiszem **F5** wejść do ustawień i wybierz **Lista operatorów – Edycja listy i przydzielanie uprawnień**



- Na wyświetlonej liście, naciskając klawisz **Insert** wywołasz okno dodawania nowego użytkownika

Na pierwszej zakładce wprowadź imię i nazwisko użytkownika programu, określ hasło i PIN, pozostałe ustawienia zgodnie z preferencjami, lub pozostaw niezmienione.

Na drugiej:

Nowy użytkownik

Strona1 Strona2

Dodatkowa tolerancja dla opóźnień płatniczych 0

Prawo do operacji w magazynach (brak wypełnienia: wszystkie mag.):

Indywidualne ograniczenie poprawy wstecz (dni) 0

Prawo do wykonywania operacji w kasach (brak wypełnienia: kasa główna)

Widelki rabatowe 30

Zwróć uwagę na pole **Widelki rabatowe**, standardowo jest tam zero – co oznacza brak możliwości udzielenia jakiegokolwiek rabatu. Wprowadź liczbę oznaczającą ile procent rabatu użytkownik może dać podczas sprzedaży.

- Zapisane zmiany zatwierdź naciskając przycisk **Zatwierdź** na pierwszej zakładce.


#### **UWAGA!**

**Zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem XII Instrukcji, Edycja listy operatorów.**

## 2. Zdefiniować w programie posiadane kasy fiskalne

Jak to zrobić:

- Wejść do programu jako użytkownik: **ADMIN**, hasło: **kubus**
- Klawiszem **F5** wejść do ustawień i wybierz **Ustawienia urządzeń – Lista kas fiskalnych i sprawdzarek**

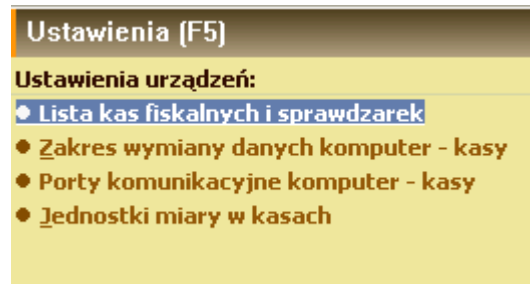

- Klawiszem **Insert** otwórz okno dodawania nowego urządzenia:


Z listy urządzeń wybieramy posiadaną kasę, określamy numer listy towarowej, status powinien pozostać jako NOWA, wprowadzamy numer unikatowy kasy (możemy go odnaleźć w książce serwisowej oraz na każdym wydruku fiskalnym), wprowadzamy numer licencji na kasę (otrzymamy go po kontakcie z działem handlowym firmy Syriusz – tel. 17 8631555)

Czynność powyższą powtarzamy dla każdego urządzenia.


- Kolejny krok to podanie zasad komunikacji z kasami – Wybieramy **F5**, Porty komunikacyjne komputer – kasy

### UWAGA!

**Kolejne kroki wykonujemy mając kasy podłączone do komputera!** Jeżeli nie są podłączone, skontaktuj się ze swoim serwisantem od kas fiskalnych.

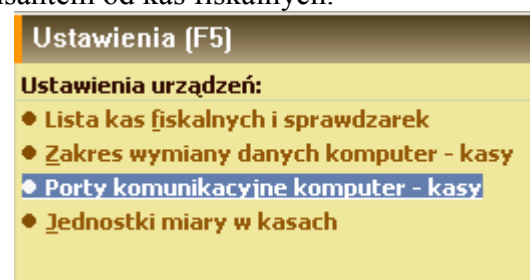

W wyświetlonym oknie, po wybraniu kasy i naciśnięciu klawisza **BackSpace** możemy zdefiniować parametry połączenia z kasą

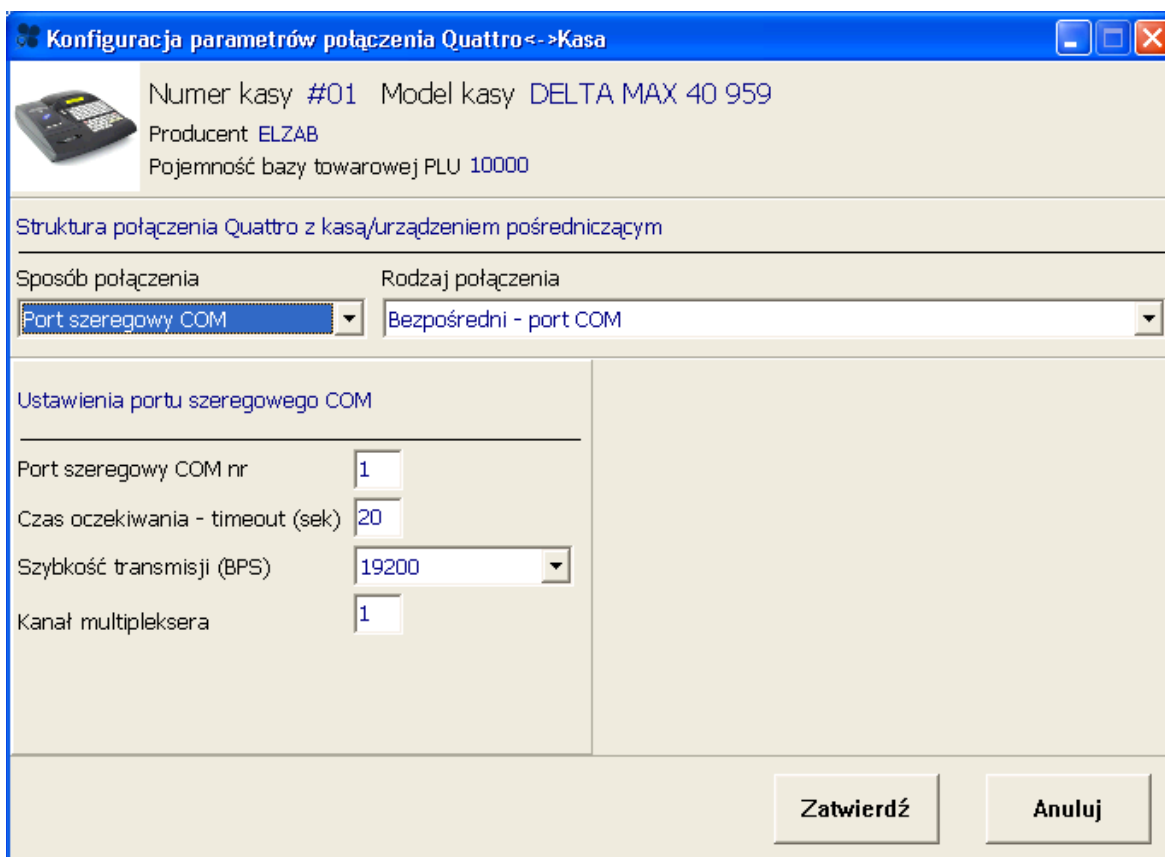

**Konfiguracja parametrów połączenia Quattro<->Kasa**

Numer kasy #01 Model kasy DELTA MAX 40 959  
Producent ELZAB  
Pojemność bazy towarowej PLU 10000

Struktura połączenia Quattro z kasą/urządzeniem pośredniczącym

Sposób połączenia Rodzaj połączenia  
Port szeregowy COM Bezpośredni - port COM

Ustawienia portu szeregowego COM

Port szeregowy COM nr 1  
Czas oczekiwania - timeout (sek) 20  
Szybkość transmisji (BPS) 19200  
Kanał multipleksera 1

Zatwierdź Anuluj

Jeżeli określenia „Port szeregowy”, „Szybkość transmisji” nie są dla Ciebie jasne, skontaktuj się ze swoim serwisantem od kas fiskalnych lub (o ile masz dostęp do Internetu i kasy są podłączone do komputera) z naszym HelpDeskem – tel. 17 8631555.

Szybkość transmisji można odczytać z konfiguracji kasy (Instrukcja obsługi posiadanej kasy).

Po ustawieniu parametrów i naciśnięciu klawisza **Zatwierdź**, nastąpi próba połączenia się z kasą fiskalną i zapis dodatkowej konfiguracji. Pojawienie się błędu w tym czasie informuje o niepoprawnej konfiguracji lub innych problemach z połączeniem. W takim przypadku zalecamy skontaktowanie się ze swoim serwisantem od kas fiskalnych lub z naszym HelpDeskem – tel. 17 8631555.

### 3. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa


Regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa jest jedynym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Dlatego w regularnych odstępach czasu – co najmniej codziennie powinieneś wykonywać kopie bezpieczeństwa.

Jak to zrobić:

- Klawiszem **F5** wejdź do ustawień i wybierz **Kopia bezpieczeństwa – Wykonanie kopii**




W oknie które się pojawi:

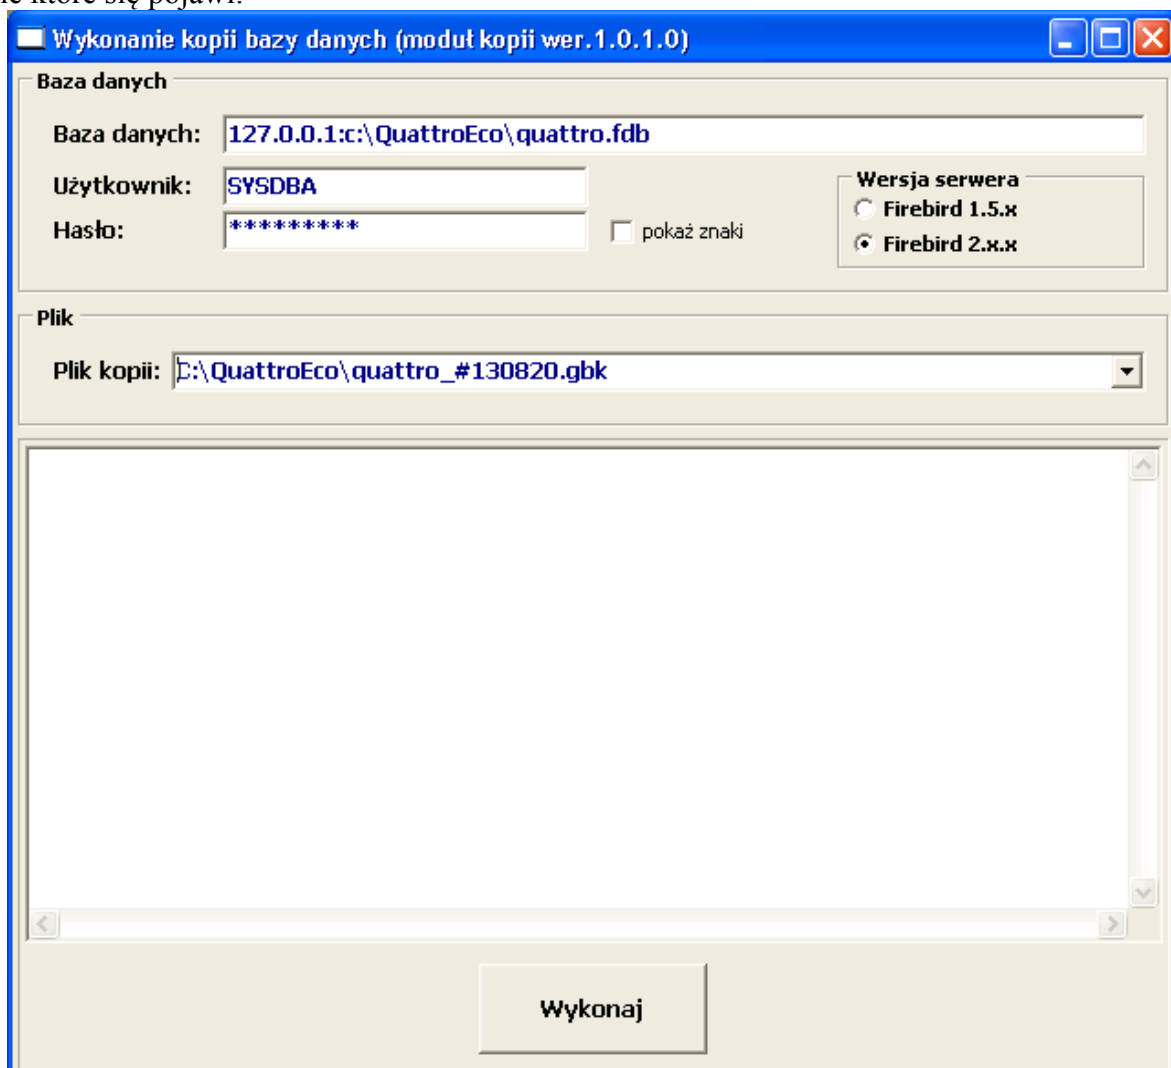


Należy zwrócić uwagę na linię **Plik kopii**, standardowo kopia jest zapisywana w tym samym katalogu co Quattro Eco i można ją stamtąd skopiować na inny nośnik, jednakże najlepszym rozwiązaniem, jest zakup zewnętrznego nośnika danych typu dysk przenośny, pendrive itp.

Wówczas zanim wywołamy opcję wykonania kopii powinniśmy podłączyć nośnik do komputera. Wówczas możemy wskazać gdzie program ma zapisywać kopie:

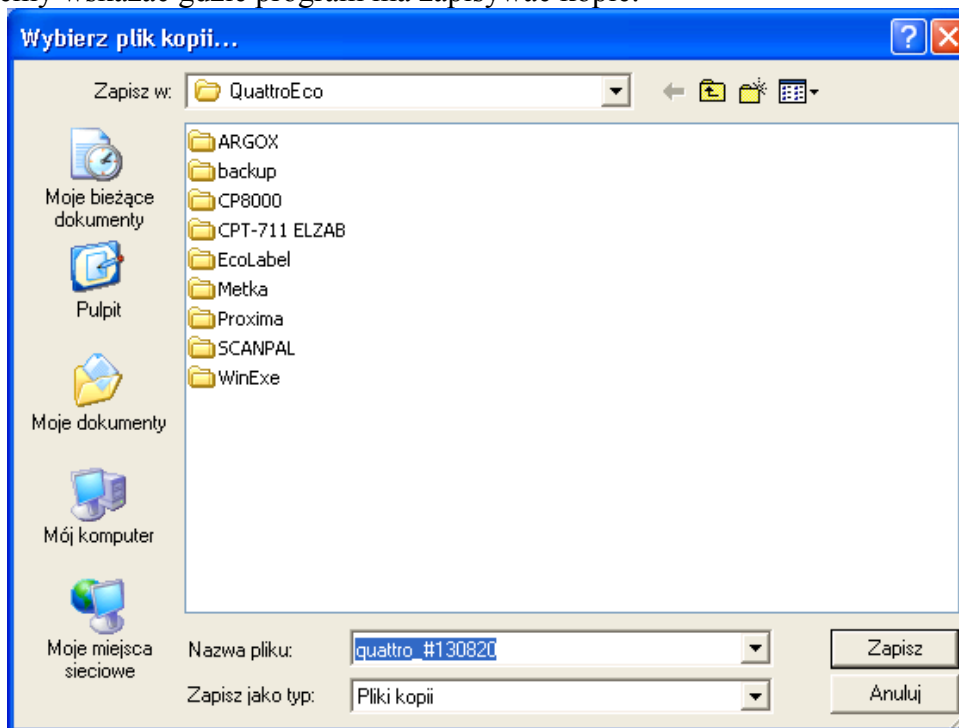


Po wskazaniu takiego nośnika (w przypadku tejże instrukcji dysku K) otrzymamy:

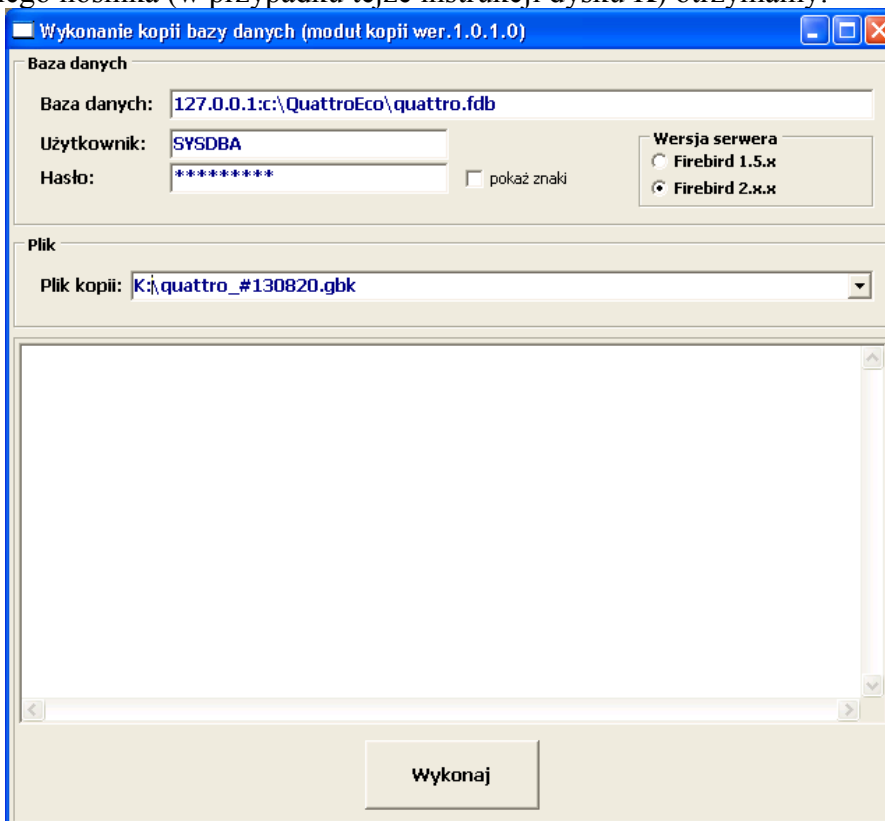

Program zapamięta nową lokalizację i będzie ją od teraz podpowiadał.

Naciskając przycisk Wykonaj wywołujemy procedurę wykonania kopii bezpieczeństwa, wyniki działania tejsze są wyświetlane na ekranie.

Po zakończeniu wykonywania kopii program poinformuje stosownym komunikatem:

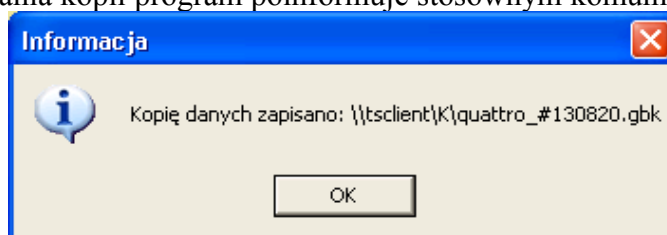

Proszę zwrócić uwagę, że program wykonujący kopie dodaje do nazwy pliku bieżąca datę, jeżeli ponownie wykonamy kopię tego samego dnia, do nazwy pliku zostanie dodany kolejny numer. Kopia danych nigdy nie przykrywa istniejącej (za wyjątkiem jawnego wskazania nazwy pliku).

Na koniec zachęcamy do zapoznania się z załączoną do programu instrukcją obsługi. W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt z naszym działem HelpDesk – tel. 17 8631555